

SUSにも

鉄にも 下穴なしでねじ込む

四角でも
ソケットでも
締め付けができる!




AXヘクスドリルビス (ステンレス410)

下穴なしで**直接作業**できる抜群の効率性!!


SUS(430,304)は 3mm まで下穴不要
鉄(SS400)は 2.3~9.0mm まで下穴不要
使用説明 ※ SUS母材には、強く押さえながら低速で締める。

張り合わせ可能!!

電気・設備・板金・鉄骨・看板 etc
プロの職人様へ

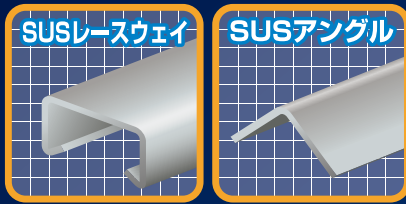

SUS製品への 金物取り付け!!

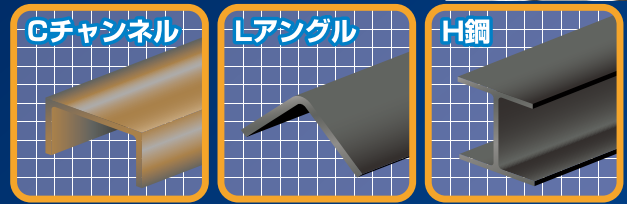

AX BRAIN HEX DRILL SCREW

AXヘクスドリルビス (ステンレス410)

標準価格 ¥5,500 (税別)
四角ビット110mm SQ2PH2 1本付

SUS (430,304) は3mm厚まで、
鉄板・H鋼アングル対応 (2.3~9.0mmまで)

5mm



コード	品番	サイズ	入数	JAN CODE
0100-4171	MBS-519HX	5×19mm	80本	4528235 502602
0100-4172	MBS-525HX	5×25mm	70本	4528235 502619
0100-4173	MBS-535HX	5×35mm	65本	4528235 502626
0100-4174	MBS-550HX	5×50mm	45本	4528235 502633
0100-4175	MBS-570HX	5×70mm	38本	4528235 502640

※ソケットは対辺8mmをご使用ください。

6mm



コード	品番	サイズ	入数	JAN CODE
0100-4176	MBS-625HX	6×25mm	64本	4528235 502657
0100-4177	MBS-635HX	6×35mm	52本	4528235 502664
0100-4178	MBS-650HX	6×50mm	44本	4528235 502671
0100-4179	MBS-670HX	6×70mm	34本	4528235 502688

※ソケットは対辺9.6mmをご使用ください。

■特長

- 下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め作業効率がアップします。
 - ソケットまたは四角ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
 - 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
 - インパクトドライバーで作業が可能です。
- ※6mmのヘクスドリルビスをご使用時、鉄板厚が5mm以上になる場合、四角ビットでは入らない場合がございますので、ソケットでの使用をお奨めします。

■引抜強度 (5×19mm) : 10.4KN

試験板: 材質 (SS400) 厚み (3.6mm) 硬さ (HRB72-73)

■ねじり破断強度 (5×19mm) : 11.4Nm

■引抜強度 (6×25mm) : 22.7KN

試験板: 材質 (SS400) 厚み (6mm) 硬さ (HRB72-73)

■ねじり破断強度 (6×25mm) : 26.1Nm

※データは当社内での試験値です。参考値としてお考え下さい。

AX BRAIN LTD.

アックスブレイン株式会社

http://www.axbrain.com e-mail info@axbrain.com

※製品に関するお問い合わせは…

0120-222-226 (土・日・祝日を除く、9:00~17:00)

※標準価格には消費税は含まれておりません。

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

H鋼にも 下穴なしでねじ込む



AXヘクスドリルビス (ユニクロメッキ) 厚鉄板用

下穴なしで直接作業できる、
抜群の効率性!



四角
ビット付

四角でも
ソケットでも
締め付けができる!

張り合わせ可能!!
電気・設備・板金・鉄骨・看板 etc
プロの職人様へ

AX BRAIN HEX DRILL SCREW

AXヘクスドリルビス 厚鉄板用

標準価格 ¥3,000 (税別)
四角ビット110mm SQ2PH2 1本付

鉄板厚/2.3~9.0mm対応 (ステンレス材使用不可)

鉄板・H鋼・アングル (全て焼きなし) 等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。

5mm



コード	品番	サイズ	入数	JAN CODE
0100-4162	MBT-519HX	5×19mm	54本	4528235 502695
0100-4163	MBT-525HX	5×25mm	50本	4528235 502701
0100-4164	MBT-535HX	5×35mm	41本	4528235 502718
0100-4165	MBT-550HX	5×50mm	34本	4528235 502725
0100-4166	MBT-570HX	5×70mm	26本	4528235 502732

※ソケットは対辺8mmをご使用ください。

6mm



コード	品番	サイズ	入数	JAN CODE
0100-4167	MBT-625HX	6×25mm	37本	4528235 502749
0100-4168	MBT-635HX	6×35mm	30本	4528235 502756
0100-4169	MBT-650HX	6×50mm	24本	4528235 502763
0100-4170	MBT-670HX	6×70mm	18本	4528235 502770

※ソケットは対辺9.6mmをご使用ください。

■特長

- 下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
- ソケットまたは四角ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
- 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
- インパクトドライバーで作業が可能です。

※6mmのヘクスドリルビスをご使用時、鉄板厚が5mm以上になる場合、四角ビットでは入らない場合がございますので、ソケットでの使用をお奨めします。

■引抜強度 (5×19mm) : 10.3KN

試験板: 材質 (SS400) 厚み (3.6mm) 硬さ (HRB72-73)

■ねじり破断強度 (5×19mm) : 9.4Nm

■引抜強度 (6×25mm) : 22.5KN

試験板: 材質 (SS400) 厚み (6mm) 硬さ (HRB72-73)

■ねじり破断強度 (6×25mm) : 23.3Nm

※データは当社内での試験値です。参考値としてお考え下さい。

AX BRAIN LTD.

アックスブレイン株式会社

http://www.axbrain.com e-mail info@axbrain.com

※製品に関するお問い合わせは…

☎ 0120-222-226 (土・日・祝日を除く、9:00~17:00)

※標準価格には消費税は含まれておりません。

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。