AX BRAIN LTD.
www.axbrain.com

超高輝度電子整準式グリーンレーザー墨出し器 **NEW!!**

大矩・通り芯・水平ライン・鉛直十字・地墨点

LASERMAN

超高輝度 電子整準式 グリーンレーザー墨出し器

超高輝度モード搭載

- 電子整準方式採用
- ライン光明るさ5段階切替
- 3Ways電源
- 傾斜照射モード搭載
- 電子整準感度切替搭載
- 照射メモリー機能搭載
- リモコン標準装備
- 全周回転微調整装置付

MOTOR DRIVE LEVELING

- 現場で発生する微振動に強い**電子整準方式**採用
- 全方向**フルライン**同時照射ができる！
- 電源OFF時の照射パターンを記憶する
  メモリー機能搭載

防塵・防滴性能 IP54（保護等級）

専用リモコン

■ 便利なリモコン標準装備

■ ライン光明るさ5段階切替 ※画像はイメージです

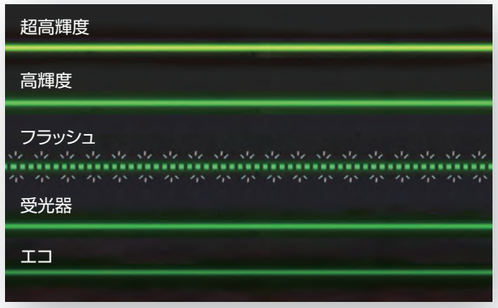

■ 振動が多く発生する現場に強い電子整準

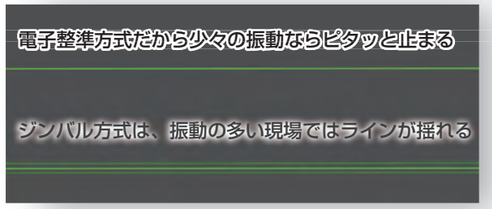

対応受光器（別売）

GLR-8
標準価格
28,000円
（30,800円 税込）



4V/4H フルライン

注意：高輝度モード時は
レーザー素子保護機能
による制限あり（LPSP）

LPSP LASER PROTECTION SYSTEM PROGRAM

機械保護の観点から本器は高輝度モードで5本以下、
超高輝度では3本までの照射に制限しています。
安心してご使用いただける保護プログラムを擁しています。

超高輝度電子整準式グリーンレーザー墨出し器

LVE-8SF

標準価格：167,000円（183,700円 税込）

JAN CODE：4528235 112269

屋内・屋外兼用

盗難・火災補償付

※LVE-8SFは水しぶきからは保護されますが雨天時の使用、特にレーザー照射ガラスや受光窓に水滴が付くと正しくレーザーを照射及び受光できません。必ず照射ガラスや受光窓の水滴を拭き取ってからご使用ください。

警告：ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザ出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。ビームを覗き込まないこと。

AX BRAIN LTD.
アックスブレーン株式会社
※製品に関するお問い合わせは…
（土・日・祝日を除く、9:00～17:00）
0120-222-226

20 2503 28

※標準価格には消費税は含まれておりません。

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

AX BRAIN LTD.
www.axbrain.com

超高輝度電子整準式グリーンレーザー墨出し器 **LVE-8SF**

標準付属品

① 専用アルミケース
② ターゲット
③ 専用リモコン
④ 9V乾電池
（リモコン用 テスト用 1本）
⑤ 取扱説明書
⑥ レーザーメガネ
⑦ 専用充電器
⑧ リチウムイオン充電池
⑨ 乾電池ホルダ
⑩ 単3アルカリ乾電池
（本体用 テスト用 5本）
⑪ 肩掛けベルト

照射例

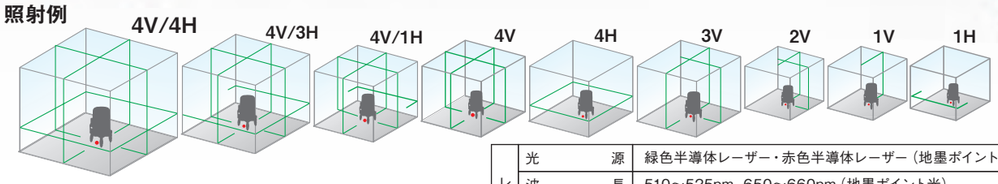

■ 現場に合わせて電子整準感度切替

振動の激しい現場では LOW モード

■ 多彩な使用可能電源 3Ways

ラインの見にくい屋外や明るい場所でも墨出し作業可能!!

対応受光器（別売） 受光距離：約25m

GLR-8 標準価格：28,000円（30,800円 税込）
JAN CODE：4528235 114102

- サイズ/質量：51×150×27mm / 100g（電池含まず）
- 付属品：積層9V乾電池（テスト用）×1
  専用バイス、ストラップ
- 検出距離：約1.5m～最大約25m
  （但し、レーザーライン中央付近、使用環境により異なる）
- 検出精度：±1.0mm
- 受光指示：LED及びブザー音
- 電源タイマー：約10分後オートパワーオフ
- 使用温度範囲：−10℃～+40℃ 結露なきこと

レーザー照射光	光源	緑色半導体レーザー・赤色半導体レーザー（地墨ポイント光）	
	波長	510～525nm、650～660nm（地墨ポイント光）	
	光出力	5mW以下（JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2）	
	ライン幅	4mm以下/10m	
	ライン投射角	垂直ライン光130°、水平ライン光120°	
	地墨ポイント径	φ2.5mm/3m	
パルス幅/周波数		50μs～286μs／2.4kHz～10kHz → フラッシュ時50ms／10Hz	
ライン光切替モード メモリー機能付き		水平：5モード切替	
		垂直：5モード切替	
ライン光明るさ		5モード：省エネ(E)→受光器(P)→フラッシュ(F)→高輝度(H)→超高輝度(S)	
指示方式		電子気泡管による自動姿勢制御	
自動補正範囲		±2.5°（範囲外はライン光が点滅およびブザー吹鳴）液晶画面「OVER」表示	
精度		水平・垂直：±1mm/10m、 おおがね：90° ±0.01°	
回転微動装置		全周	
傾斜投射モード		有	
電源（3ways方式）		単3アルカリ乾電池（LR6/1.5V）×5本（付属品はテスト用）	
		専用リチウムイオン充電池	
		AC100V（付属の充電器をリチウムイオン充電池を介して使用）	
充電池充電時間		フル充電 約3時間	
バッテリ低下警告		有	
連続使用時間	ライン光明るさ	リチウムイオン電池時	乾電池使用時
	2V1H時 省エネモード	約17時間	約15時間
	2V1H時 受光器モード	約 9時間	約 6時間
	2V1H時 フラッシュモード	約 9時間	約 6時間
	2V1H時 高輝度モード	約 6時間	約3.5時間
	2V1H時 超高輝度モード	約 5時間	約 2時間
	4V1H時 省エネモード	約13時間	約11時間
	4V1H時 受光器モード	約 6時間	約3.5時間
	4V1H時 フラッシュモード	約 6時間	約3.5時間
	4V1H時 高輝度モード	約 4時間	約1.5時間
	4V4H時 省エネモード	約10時間	約 8時間
	4V4H時 受光器モード	約 4時間	約1.5時間
	4V4H時 フラッシュモード	約 4時間	約1.5時間
使用温度範囲		−10℃～+40℃	
防塵防水性能		保護等級IP54相当	
対応受光器		対応 GLR-8を使用可能	
寸法/質量		径φ100× 高さ208mm（突起部を除く）/ 1.3kg（電池含まず）	
三脚取付ネジ		W5/8（測量機器取付用ネジ）	